一体型鎌錠　堀込加工図

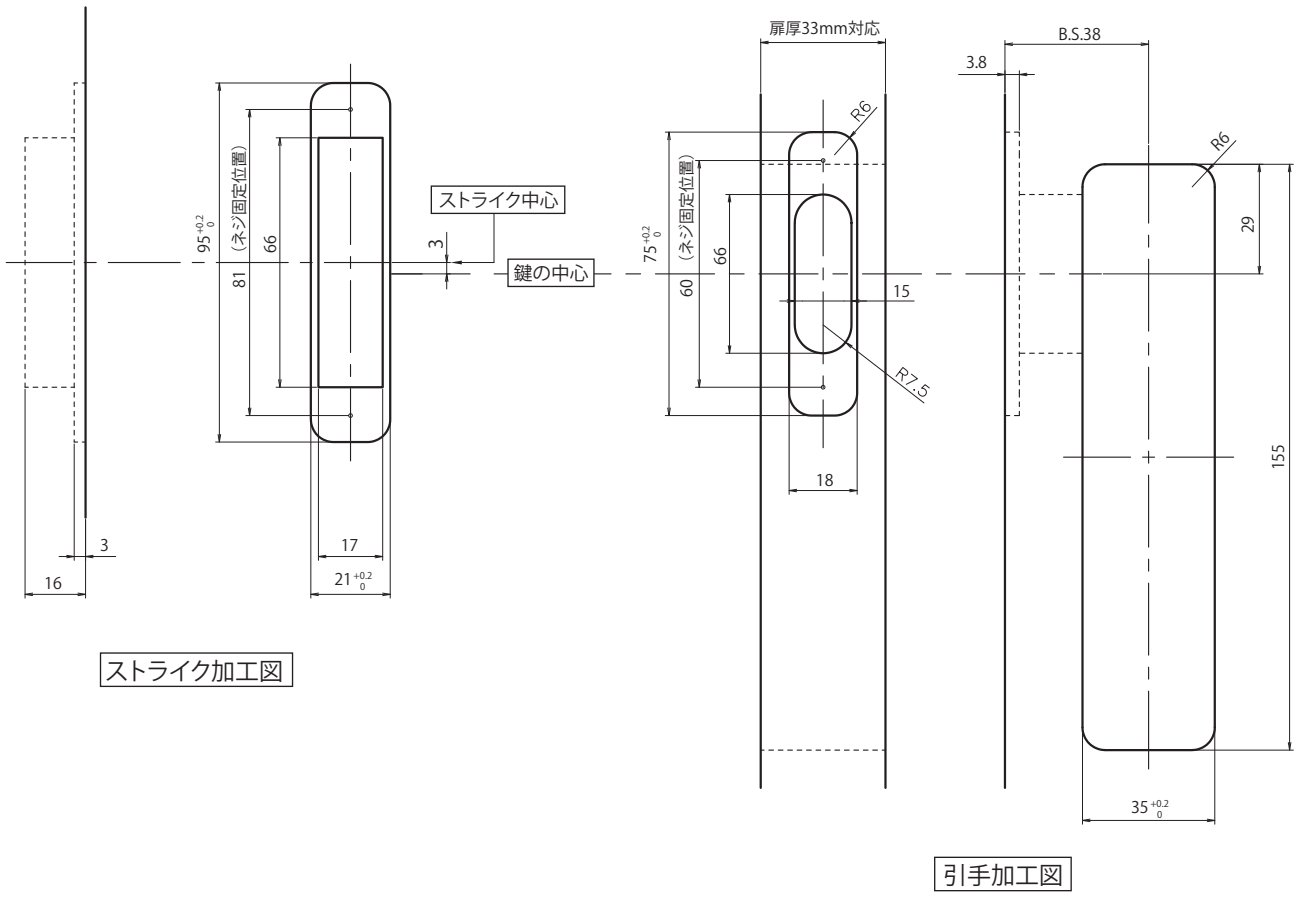
ストライク中心
鍵の中心
95 +0.2 0
（ネジ固定位置）
81
66
3
17
21 +0.2 0
16
3
ストライク加工図
扉厚33mm対応
75 +0.2 0
（ネジ固定位置）
60
66
R6
15
R7.5
18
B.S.38
3.8
R6
29
155
35 +0.2 0
引手加工図