



● ボトムタイトナー／カンキシマール取付施工手順

取付方法

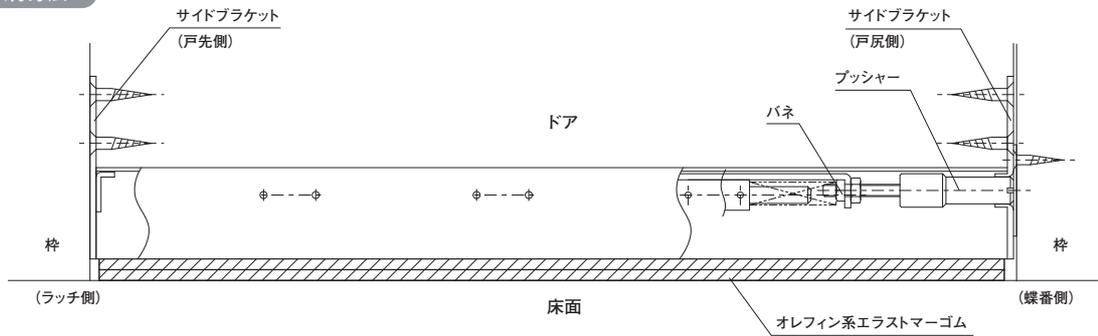

- ・蝶番取付け側にプッシャーがくるように取り付ける。
- ・ドアを閉める事によりプッシャーが押されてエアータイトゴムが自動的に下がり、床面に密着する。
(ドアを開けるとプッシャーがバネの力によって押しもどされてエアータイトゴムが自動的に上がる)



扉の加工方法

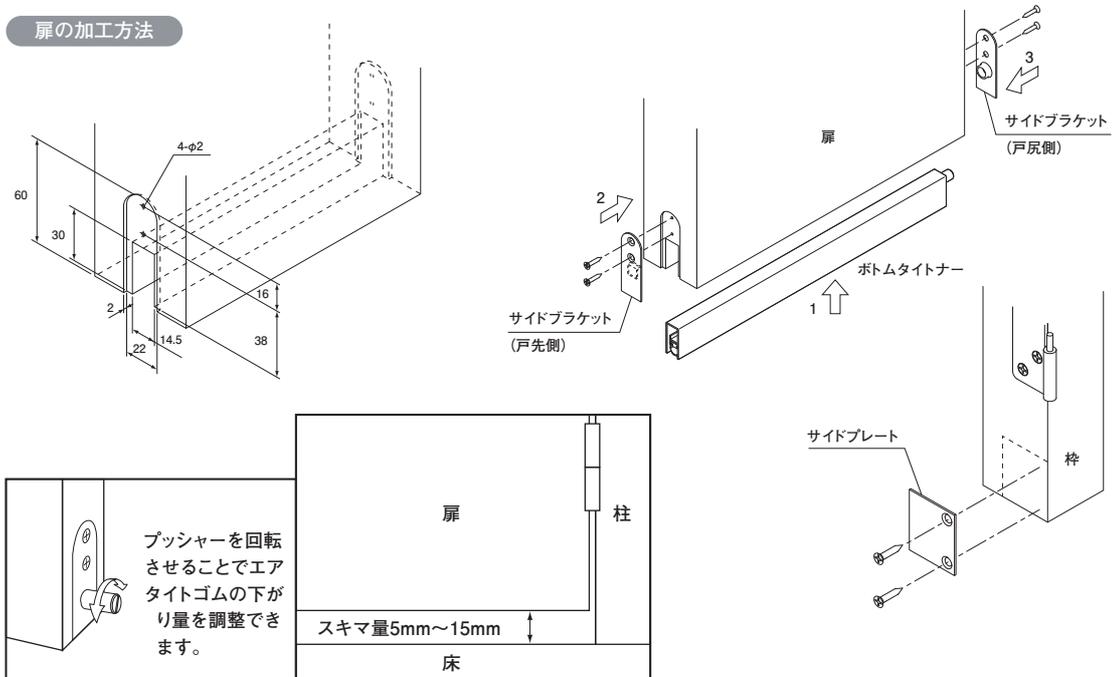

カンキシマール操作方法

エアータイトが下がる状態にする /通常のボトムタイトナーの使用状態にする場合

ロッドの芯部のみ右に90°回転させます。
ロッドの芯の金属部をマイナスドライバーで右に90°回してください。(樹脂の溝より90°回す。)
※外の樹脂の部分も、一緒に廻ることがあるので、樹脂の部分を指でつまんで固定してください。

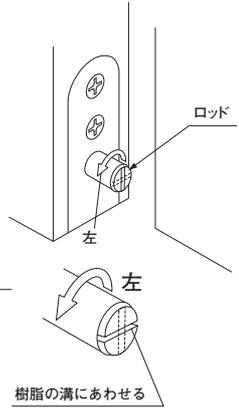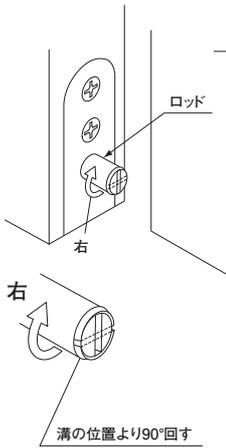

エアータイトが下がらない状態にする /通常のボトムタイトナーの機能を停止状態にする場合

ロッドの芯部のみ左に90°回転させます。
ロッドの芯の金属部をマイナスドライバーで左に90°回してください。(樹脂の溝の位置に合わせる。)
※外の樹脂の部分も、一緒に廻ることがあるので、樹脂の部分を指でつまんで固定してください。